

Sprzęgła hydrauliczne pionowe

SHE-PRO


SHE-CD

SHE-OC




Bogate
wyposażenie

Duży
typoszereg

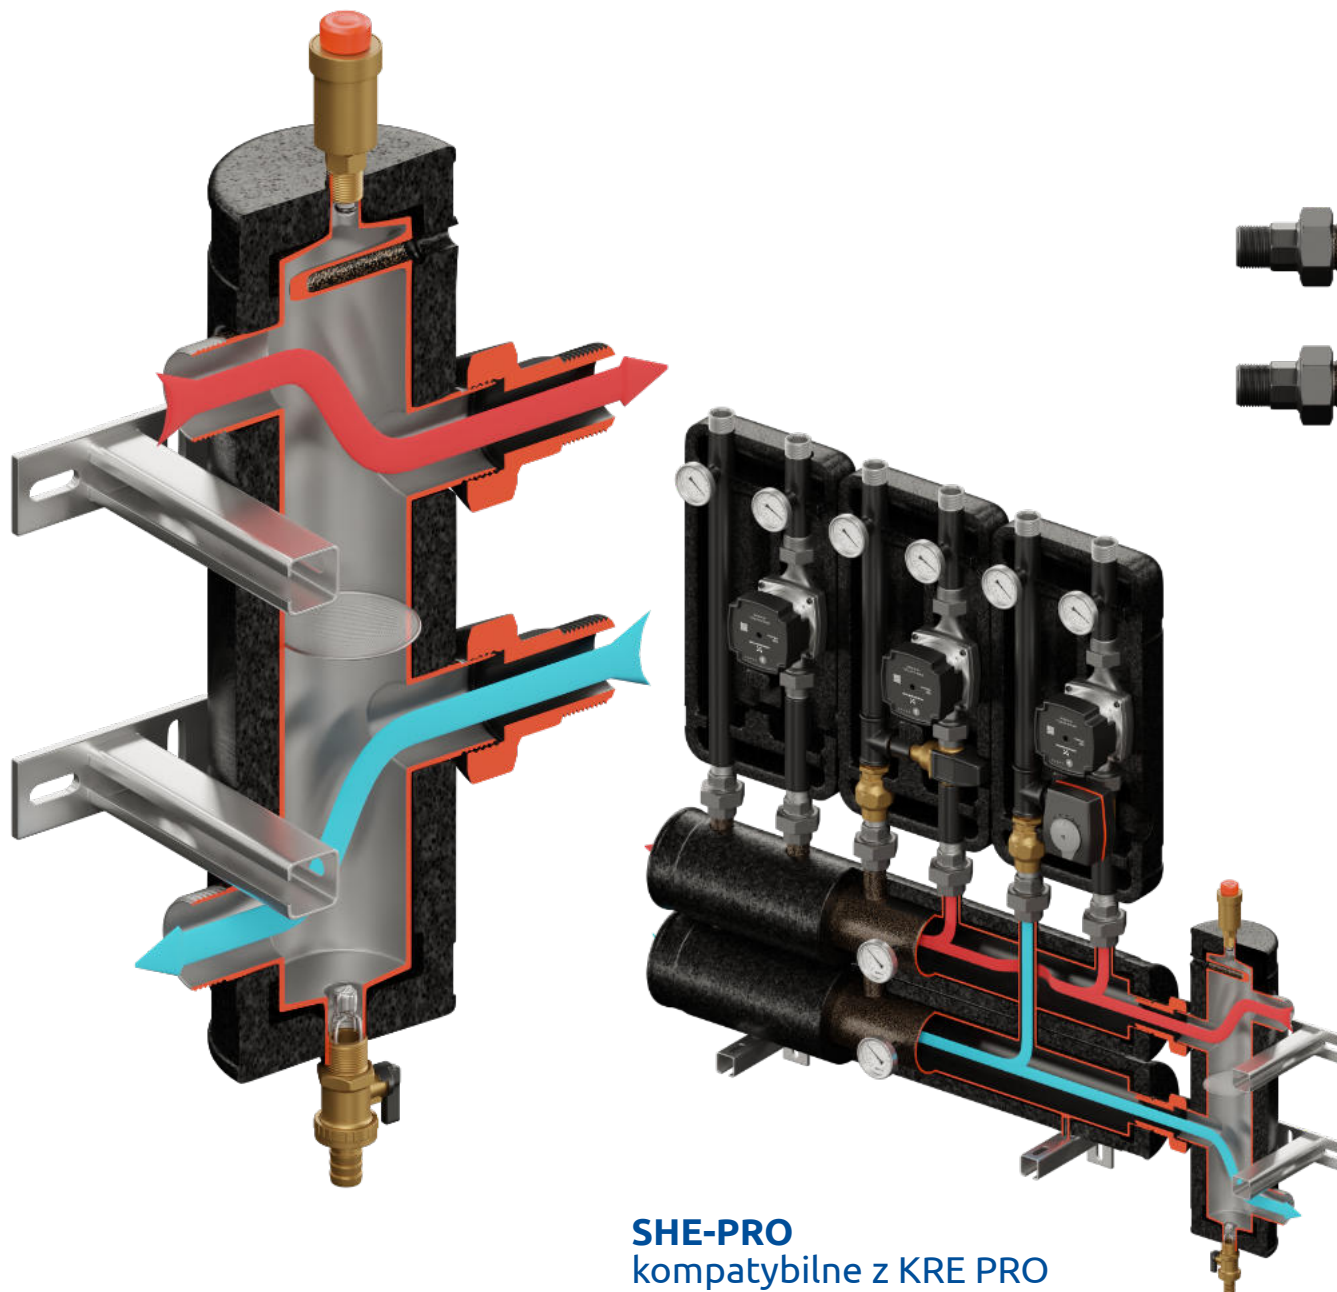

SHE-PRO
kompatybilne z KRE PRO

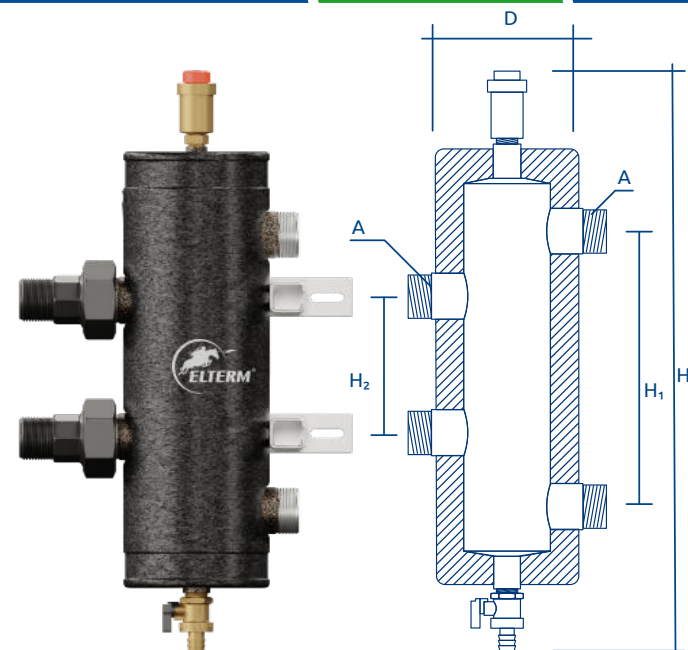

SHE-PRO	SHE-PRO 70 32/80	SHE-PRO 156 50/125
Kod towaru	406070	406156
Max. moc ($\Delta T=15K$)	70 kW	156 kW
A (przyłącze)	DN32 5/4"Gz	DN50 2"Gz
Max. przepływ	4,0 m ³ /h	9,0 m ³ /h
Max. temperatura	110°C	110°C
Ciśnienie nominalne	6 bar	6 bar
Pojemność V	2,4 l	6,7 l
P x V (bar x l)	14,4	40,2
H ₁	340 mm	400 mm
H ₂	150 mm	150 mm
H _c	670 mm	745 mm
D	170 mm	255 mm
	540 mm	600 mm
	230 mm	275 mm
	200 mm	230 mm
	7 kg	10 kg

wyposażenie



rurka pomiarowa



śrubunki przyłączeniowe



ocieplenie EPP



SMART



odpowietrznik +
zawór spustowy



uchwyty
montażowe



kompatybilne
z KRE PRO



Sprzęt hydrauliczne pionowe SHE-OC

SHE-OC	SHE-OC 40 25/65	SHE-OC 70 32/80	SHE-OC 100 40/100	SHE-OC 115 50/100	SHE-OC 156 50/125
A (przyłącze)	DN25 25 1"Gw	DN32 32 1¼"Gw	DN40 40 1½"Gw	DN50 50 2"Gw	DN50 50 2"Gw
Kod towaru	402040	402070	402100	402115	402156
Max. moc (ΔT=15K)	40 kW	70 kW	100 kW	115 kW	156 kW

A⁺



Sprzęt hydrauliczne pionowe SHE-CD Condens

SHE-CD	SHE-CD 55 25/65	SHE-CD 90 32/80	SHE-CD 135 40/100	SHE-CD 150 50/100	SHE-CD 210 50/125
A (przyłącze)	DN25 25 1"Gw	DN32 32 1¼"Gw	DN40 40 1½"Gw	DN50 50 2"Gw	DN50 50 2"Gw
Kod towaru	403055	403090	403135	403150	403210
Max. moc (ΔT=20K)	55 kW	90 kW	135 kW	150 kW	210 kW

Sprzęt hydrauliczne pionowe SHE-CDI Condens INOX

SHE-CDI	SHE-CDI 55 25/65	SHE-CDI 90 32/80	SHE-CDI 135 40/100	SHE-CDI 210 50/125
A (przyłącze)	DN25 25 1"Gw	DN32 32 1¼"Gw	DN40 40 1½"Gw	DN50 50 2"Gw
Kod towaru	404055	404090	404135	404210
Max. moc (ΔT=20K)	55 kW	90 kW	135 kW	210 kW



pompa
ciepła



kocioł
kondensacyjny




Patent P.421808


Kierownica przepływu

- Zachowuje wysoką sprawność kotła kondensacyjnego i pompy ciepła
- Minimalizuje powrót wody ciepłej bezpośrednio do źródła ciepła

A⁺⁺⁺

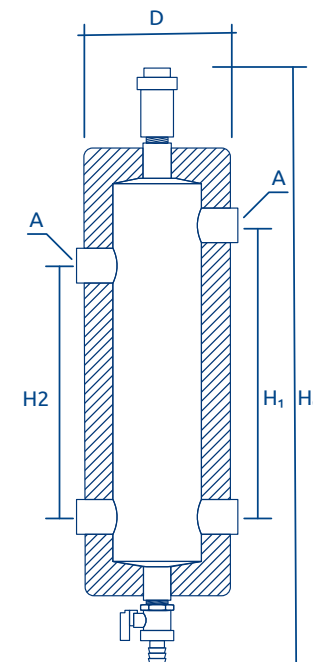

wyposażenie



SHE-CD
kierownica przepływu



rurka pomiarowa



ocieplenie EPP



SMART



odpowietznik +
zawór spustowy



uchwyty
montażowe
DN 25, DN32, DN40

	25/65	32/80	40/100	50/100	50/125
A (przyłącze)	DN25 25-1" Gw	DN32 32 1¼"Gw	DN40 40 1½"Gz	DN50 50 - 2"Gz	DN50 50 - 2"Gz
Max. przepływ	2,3 m³/h	4,0 m³/h	5,7 m³/h	6,6 m³/h	9,0 m³/h
Max. temperatura	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
Ciśnienie nominalne	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Pojemność V	1,4 l	2,4 l	3,7 l	4,3 l	6,7 l
P x V (bar x l)	8,4	14,4	22,2	25,8	40,2
H ₁	290 mm	340 mm	340 mm	400 mm	400 mm
H ₂	250 mm	300 mm	300 mm	350 mm	350 mm
H _c	600 mm	670 mm	670 mm	745 mm	745 mm
D	155 mm	170 mm	250 mm	230 mm	255 mm
	480 mm	540 mm	540 mm	600 mm	600 mm
	205 mm	230 mm	280 mm	275 mm	275 mm
	160 mm	200 mm	200 mm	230 mm	230 mm
	4,5 kg	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg



Sprzęt hydrauliczne pionowe SHE-OC

wersja ocieplona	SHE 225-OC 65/150	SHE 420-OC 80/200	SHE 435-OC 100/200	SHE 700-OC 100/250	SHE 750-OC 125/250
A - kotłownik DN (PN 16)	DN65 2½"Gw	DN80 3"Gw	DN100 4"Gw	DN100 4"Gw	DN125 5"Gw
Kod towaru	402225	402420	402435	402700	402750
Max. moc (ΔT=15K)	225 kW	420 kW	435 kW	700 kW	750 kW

A⁺


Sprzęt hydrauliczne pionowe SHE-CD Condens

	SHE-CD 300 65/150	SHE-CD 560 80/200
A - kotłownik DN (PN 16)	DN65 2½"Gw	DN80 3"Gw
Kod towaru	403300	403560
Max. moc (ΔT=20K)	300 kW	560 kW



Patent P.421808



Kierownica przepływu


- Zachowuje wysoką sprawność kotła kondensacyjnego i pompy ciepła
- Minimalizuje powrót wody ciepłej bezpośrednio do źródła ciepła




pompa ciepła



kocioł kondensacyjny

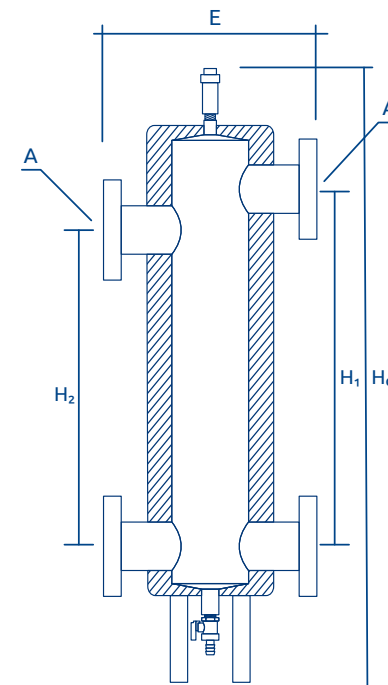A⁺⁺⁺



wyposażenie



SHE-CD kierownica przepływu



rurka pomiarowa



ocieplenie wełna skalna



SMART



odpowietrznik + zawór spustowy

	65/150	80/200	100/200	100/250	125/250
A - kotłownik DN (PN16)	DN 65 2½"	DN 80 3"	DN 100 4"	DN 100 4"	DN 125 5"
Max. przepływ	12,9 m/h	24,0 m/h	25,2 m/h	39,0 m/h	41,5 m/h
Max. temperatura	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
Ciśnienie nominalne	6 bar	6 bar	6 bar	3 bar	3 bar
Pojemność V	13,0 l	27,5 l	32,4 l	50,6 l	50,6 l
P x V (bar x l)	78,0	165,0	194,4	151,8	151,8
H ₁	565 mm	680 mm	650 mm	650 mm	650 mm
H ₂	500 mm	600 mm	550 mm	550 mm	550 mm
H _c	~915 mm	~1055 mm	~1210 mm	~1210 mm	~1210 mm
E	350 mm	405mm	510 mm	510 mm	510 mm
wymiary półpalety	920 mm	1220 mm	1220 mm	1370 mm	1370 mm
	415 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
	320 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
wymiary paczki	34 kg (paczka)	54 kg (półpaleta)	56 kg (półpaleta)	65 kg (półpaleta)	70 kg (półpaleta)